


## Ficha taller n 7-1

---

Se puede adquirir en los comercios el canto precolado, de aplicación con plancha caliente.

1) Presionar el canto sobre el tablero con la plancha caliente (posición lana, unos 150°).

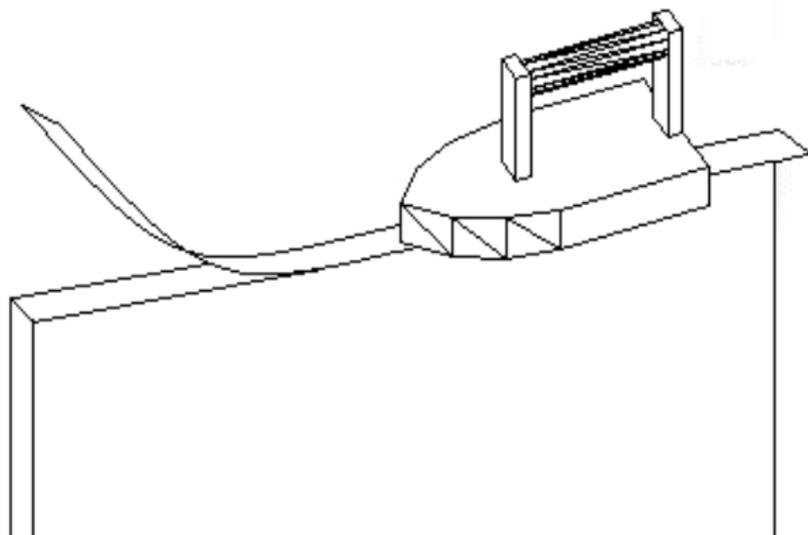


## Ficha taller n 7-2


---

2 ) Recortar el sobrante de los cantos con una lima.

3) Repasar con lija de grano fino hasta enrasarlo con la superficie del tablero.

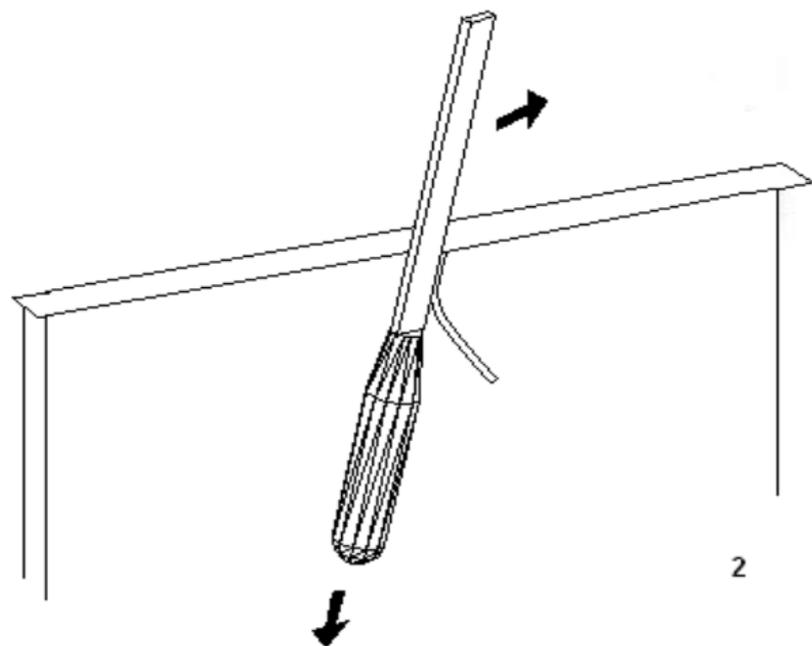

2

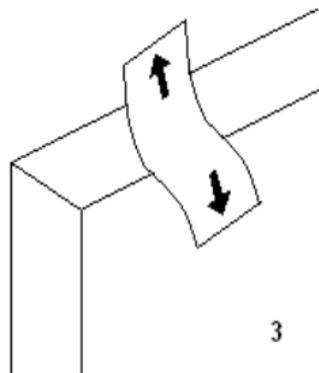

3